

EG2101D 芯片数据手册

高压 600V 半桥 MOS 管驱动芯片

版本变更记录

版本号	日期	描述
V1.0	2024 年 3 月 18 日	EG2101D 数据手册初稿

目 录

1. 特性	1
2. 描述	1
3. 应用领域	1
4. 引脚	2
4.1 引脚定义	2
4.2 引脚描述	2
5. 结构框图	3
6. 典型应用电路	3
7. 电气特性	4
7.1 极限参数	4
7.2 典型参数	5
7.3 开关时间特性	6
8. 应用设计	6
8.1 VCC 端电源电压	6
8.2 输入逻辑信号要求和输出驱动器特性	6
8.3 自举电路	8
9. 封装尺寸	9
9.1 SOP8 封装尺寸	9

EG2101D 芯片数据手册 V1.0

1. 特性

- 高端悬浮自举电源设计，耐压可达 600V
- 适应 5V、3.3V 输入电压
- 最高频率支持 500KHZ
- VCC 和 VB 端电源带欠压保护
- 低端 VCC 电压范围 10V-25V
- 输出电流能力 IO+/- 0.3A/0.6A
- HIN 输入通道高电平有效，控制高端 HO 输出
- LIN 输入通道高电平有效，控制低端 LO 输出
- 外围器件少
- 封装形式：SOP8
- 无铅无卤符合 ROHS 标准

2. 描述

EG2101D 是一款高性价比的 MOS 管、IGBT 管栅极驱动专用芯片，内部集成了逻辑信号输入处理电路、欠压保护电路、电平位移电路、脉冲滤波电路及输出驱动电路，专用于无刷电机控制器、电源 DC-DC 中的驱动电路。

EG2101D 高端的工作电压可达 600V，低端 VCC 的电源电压范围宽 10V~25V。该芯片输入通道 HIN 内建了一个 250K 下拉电阻，LIN 内建了一个 250K 下拉电阻，在输入悬空时使上、下功率 MOS 管处于关闭状态，输出电流能力 IO+/- 0.3/0.6A，采用 SOP8 封装。

3. 应用领域

- 吹风筒
- 无线充电驱动器变频水泵控制器
- DC-DC 电源
- 无刷电机驱动器

4. 引脚

4.1 引脚定义

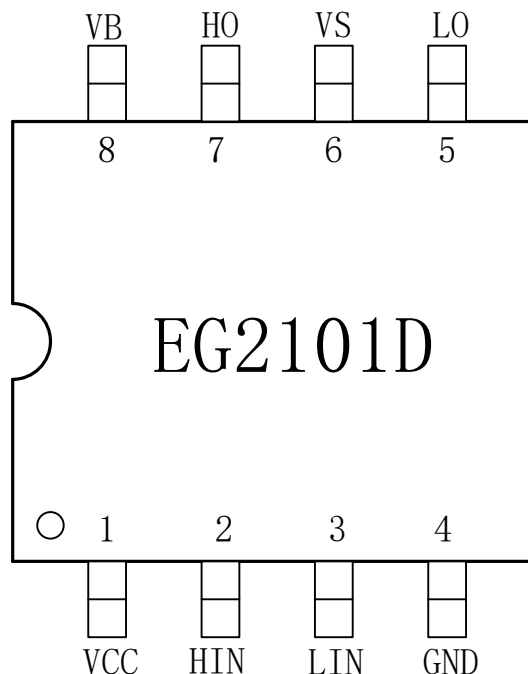


图 4-1. EG2101D 管脚定义

4.2 引脚描述

引脚序号	引脚名称	I/O	描述
1	VCC	Power	芯片工作电源输入端, 电压范围 10V-25V, 外接一个高频旁路电容能降低芯片输入端的高频噪声
2	HIN	I	逻辑输入信号高电平有效, 控制高端功率 MOS 管的导通与截止 “0” 是关闭功率 MOS 管 “1” 是开启功率 MOS 管
3	LIN	I	逻辑输入信号高电平有效, 控制低端功率 MOS 管的导通与截止 “0” 是关闭功率 MOS 管 “1” 是开启功率 MOS 管
4	GND	GND	芯片的地端。
5	LO	0	输出控制低端 MOS 功率管的导通与截止
6	VS	0	高端悬浮地端
7	HO	0	输出控制高端 MOS 功率管的导通与截止
8	VB	Power	高端悬浮电源

5. 结构框图

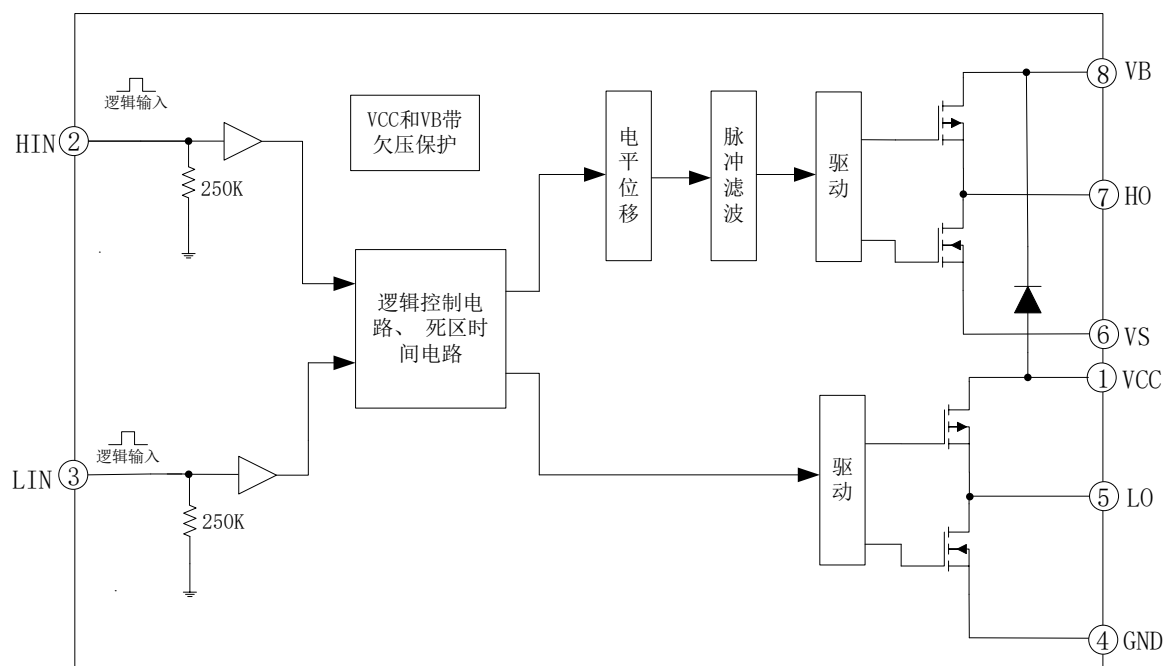


图 5-1. EG2101D 内部电路图

6. 典型应用电路

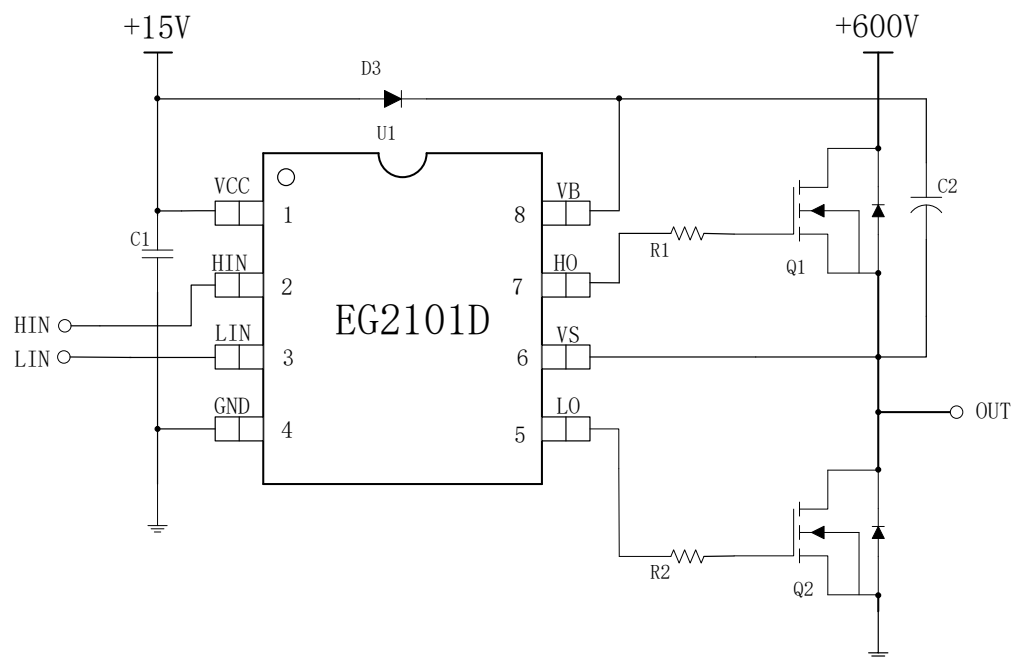


图 6-1. EG2101D 典型应用电路图

7. 电气特性

7.1 极限参数

无另外说明，在 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 条件下

符号	参数名称	测试条件	最小	最大	单位
高端悬浮电源	VB	—	-0.3	600	V
高端悬浮地端	VS	—	VB-25	VB+0.3	V
高端输出	HO	—	VS-0.3	VB+0.3	V
低端输出	LO	—	-0.3	VCC+0.3	V
电源	VCC	—	-0.3	25	V
高通道逻辑信号 输入电平	HIN	—	-0.3	VCC+0.3	V
低通道逻辑信号 输入电平	LIN	—	-0.3	VCC+0.3	V
TA	环境温度	—	-40	125	°C
Tstr	储存温度	—	-55	150	°C
TL	焊接温度	T=10S	—	300	°C

注：超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏，在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。

7.2 典型参数

无另外说明，在 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ， $V_{CC}=15\text{V}$ ，负载电容 $C_L=1\text{nF}$ 条件下

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
电源	VCC	—	10	15	25	V
静态电流	I _{cc}	输入悬空，V _{cc} =15V	50	100	150	uA
输入逻辑信号高电位	V _{in} (H)	所有输入控制信号	2.5	—	—	V
输入逻辑信号低电位	V _{in} (L)	所有输入控制信号	-0.3	0	1.0	V
输入逻辑信号高电平的电流	I _{in} (H)	V _{in} =5V	—	—	30	uA
输入逻辑信号低电平的电流	I _{in} (L)	V _{in} =0V	-10	—	—	uA
VCC 电源欠压关断特性						
V _{cc} 开启电压	V _{cc} (on)	—	7.5	8.5	9.5	V
V _{cc} 关断电压	V _{cc} (off)	—	7.0	8.0	9.0	V
VB 电源欠压关断特性						
VB 开启电压	VB(on)	—	7.5	8.5	9.5	V
VB 关断电压	VB(off)	—	7.0	8.0	9.0	V
低端输出 L0 开关时间特性						
开延时	T _{on}	见图 7-1	—	130	200	nS
关延时	T _{off}	见图 7-1	—	100	160	nS
上升时间	T _r	见图 7-1	—	70	170	nS
下降时间	T _f	见图 7-1	—	35	90	nS
高端输出 H0 开关时间特性						
开延时	T _{on}	见图 7-2	—	130	200	nS
关延时	T _{off}	见图 7-2	—	100	160	nS
上升时间	T _r	见图 7-2	—	70	170	nS
下降时间	T _f	见图 7-2	—	35	90	nS
IO 输出最大驱动能力						
IO 输出拉电流	I _{O+}	V _o =0V, V _{IN} =V _{IH} PW≤10uS	—	0.3	—	A
IO 输出灌电流	I _{O-}	V _o =12V, V _{IN} =V _{IL} PW≤10uS	—	0.6	—	A

7.3 开关时间特性


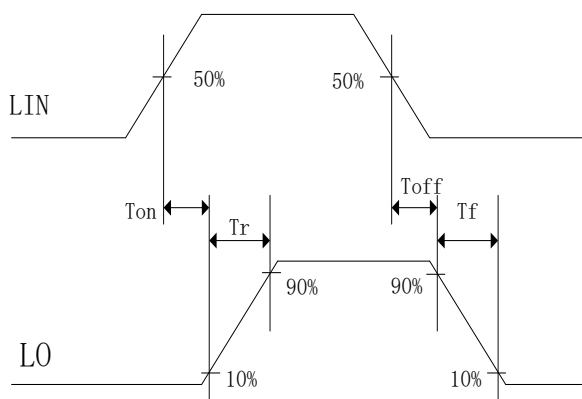


图 7-1. 低端输出 L0 开关时间波形图

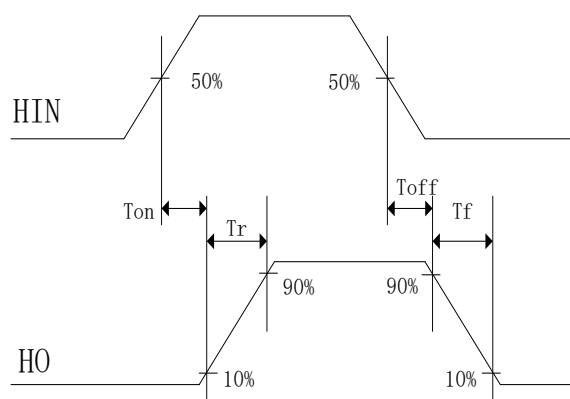

7-2. 高端输出 H0 开关时间波形图

8. 应用设计

8.1 VCC 端电源电压

针对不同的 MOS 管，选择不同的驱动电压，芯片电源电压范围 10V-25V。

8.2 输入逻辑信号要求和输出驱动器特性

EG2101D 主要功能有逻辑信号输入处理、电平转换功能、悬浮自举电源结构和上下桥图腾柱式输出。逻辑信号输入端高电平阈值为 2.5V 以上，低电平阈值为 1.0V 以下，要求逻辑信号的输出电流小，可以使 MCU 输出逻辑信号直接连接到 EG2101D 的输入通道上。

高端上桥臂和低端下桥臂输出驱动器的最大灌入可达 0.6A 和最大输出电流可达 0.3A，高端上桥臂通道可以承受 600V 的电压，输入逻辑信号与输出控制信号之间的传导延时小，低端输出开通传导延时为 130nS、关断传导延时为 100nS，高端输出开通传导延时为 130nS、关断传导延时为 100nS。低端输出开通的上升时间为 70nS、关断的下降时间为 35nS，高端输出开通的上升时间为 70nS、关断的下降时间为 35nS。

输入信号和输出信号逻辑功能图如图 8-2:

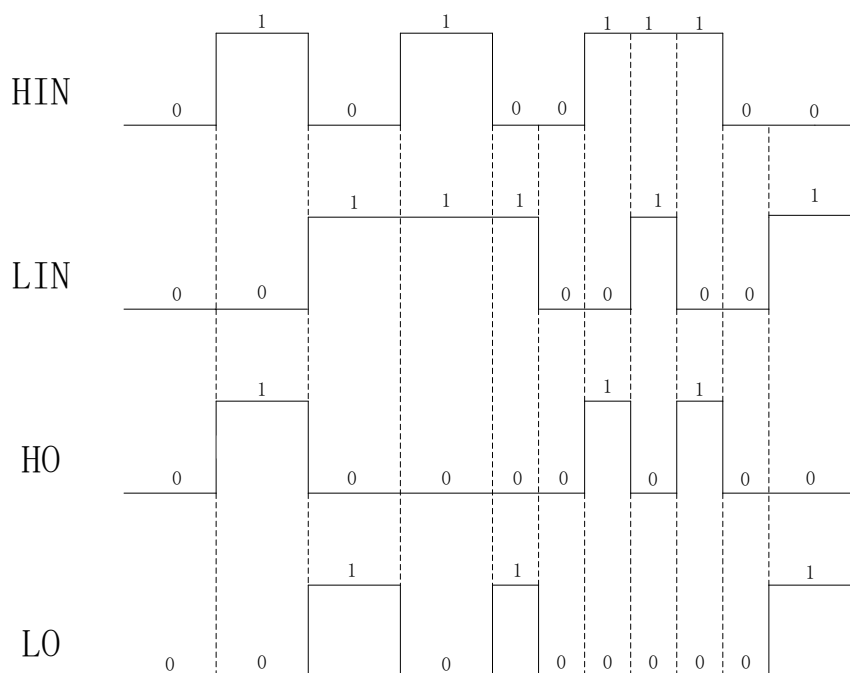


图8-2. 输入信号和输出信号逻辑功能图

输入信号和输出信号逻辑真值表:

输入		输出	
输入、输出逻辑			
HIN	LIN	HO	LO
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

从真值表可知,当输入逻辑信号 HIN 为“1”和 LIN 为“0”时,驱动器控制输出 HO 为“1”上管打开, LO 为“0”下管关断;当输入逻辑信号 HIN 为“0”和 LIN 为“1”时,驱动器控制输出 HO 为“0”上管关断, LO 为“1”下管打开;在输入逻辑信号 HIN 和 LIN 同时为“1”时,驱动器控制输出 HO、LO 为“0”将上、下功率管同时关断。HIN 和 LIN 同时为“0”时,驱动器控制输出 HO、LO 为“0”将上、下功率管同时关断。

8.3 自举电路

EG2101D 采用自举悬浮驱动电源结构大大简化了驱动电源设计，只用一路电源电压 VCC 即可完成高端 N 沟道 MOS 管和低端 N 沟道 MOS 管两个功率开关器件的驱动，给实际应用带来极大的方便。EG2101D 可以使用外接一个自举二极管如图 8-3 和一个自举电容自动完成自举升压功能，假定在下管开通、上管关断期间 VC 自举电容已充到足够的电压（ $V_C=V_{CC}$ ），当 HO 输出高电平时上管开通、下管关断时，VC 自举电容上的电压将等效一个电压源作为内部驱动器 VB 和 VS 的电源，完成高端 N 沟道 MOS 管的驱动。

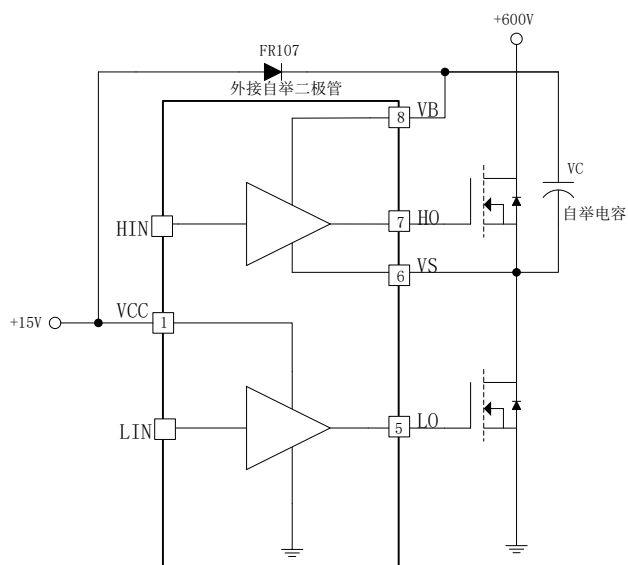


图 8-3. EG2101D 自举电路结构

9. 封装尺寸

9.1 SOP8 封装尺寸

