

EG2184S 芯片数据手册

带 SD 功能 MOS 管驱动芯片

版本变更记录

版本号	日期	描述
V1.0	2023 年 12 月 18 日	EG2184S 数据手册初稿

目 录

1. 特性	1
2. 描述	1
3. 应用领域	1
4. 引脚	2
4.1 引脚定义	2
4.2 引脚描述	2
5. 结构框图	3
6. 典型应用电路	3
7. 电气特性	4
7.1 极限参数	4
7.2 典型参数	4
7.3 开关时间特性	6
8. 应用设计	6
8.1 VCC 端电源电容	6
8.2 输入逻辑型号要求跟输出驱动器特性	6
8.3 自举电路	8
9. 封装尺寸	9
9.1 SOP8 封装尺寸	9

EG2184S 芯片数据手册 V1.0

1. 特性

- 高端悬浮自举电源设计，耐压可达 650V
- 适应 5V、3.3V 输入电压
- 最高频率支持 500KHZ
- VCC 和 VB 端电源带欠压保护
- 低端 VCC 电压范围 10V-20V
- 输出电流能力 IO+/- 2.5 A/2.5A
- 内建死区控制电路
- $\overline{\text{SD}}$ 输入通道低电平有效，关闭 HO、LO 输出。
- 外围器件少
- 封装形式：SOP8
- 无铅无卤符合 ROHS 标准

2. 描述

EG2184S 是一款高性价比的带 $\overline{\text{SD}}$ 功能的 MOS 管、IGBT 管栅极驱动专用芯片，内部集成了逻辑信号输入处理电路、死区时控制电路、欠压保护、电平位移电路、脉冲滤波电路及输出驱动电路，专用于无刷电机控制器、电源 DC-DC 中的驱动电路。

EG2184S 高端的工作电压可达 650V，低端 VCC 的电源电压范围宽 10V~20V。该芯片输入通道 IN 内建了一个 250K 下拉电阻， $\overline{\text{SD}}$ 内建了一个 250K 下拉电阻，在 $\overline{\text{SD}}$ 输入为低电平时，使上、下功率 MOS 管处于关闭状态，输出电流能力 IO+/- 2.5/2.5A，采用 SOP8 封装。

3. 应用领域

- 移动电源高压快充开关电源
- 无线充电驱动器变频水泵控制器
- DC-DC 电源
- 无刷电机驱动器

4. 引脚

4.1 引脚定义

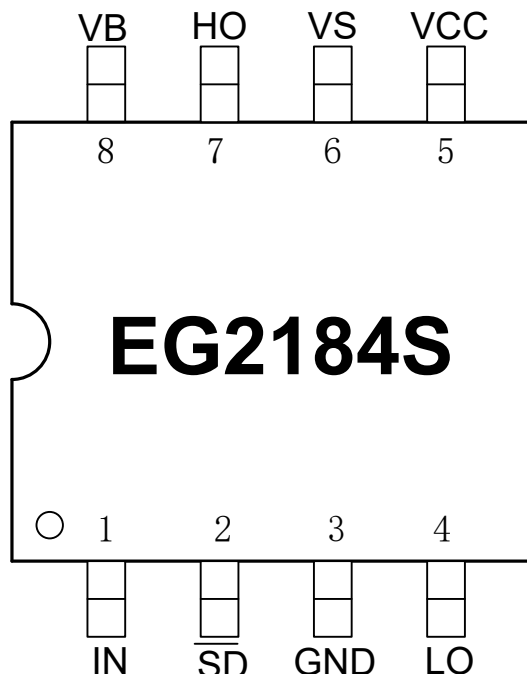


图 4-1. EG2184S 管脚定义

4.2 引脚描述

引脚序号	引脚名称	I/O	描述
1	IN	I	逻辑输入控制信号，控制输出 MOS 管的导通与截止 “0”对应 LO 高电平，HO 低电平。 “1”对应 HO 高电平，LO 低电平。
2	$\overline{SD}$	I	逻辑输入控制信号低电平有效，强行使 LO、HO 输出低电平。 “1”允许 LO、HO 随 IN 输入控制。 “0”强行使 LO、HO 输出低电平。
3	GND	GND	芯片的地端
4	LO	O	输出控制低端 MOS 功率管的导通与截止
5	VCC	Power	芯片工作电源输入端，电压范围 10V-20V,外接一个高频旁路电容能降低芯片输入端的高频噪声
6	VS	O	高端悬浮地端
7	HO	O	输出控制高端 MOS 功率管的导通与截止
8	VB	Power	高端悬浮电源

5. 结构框图

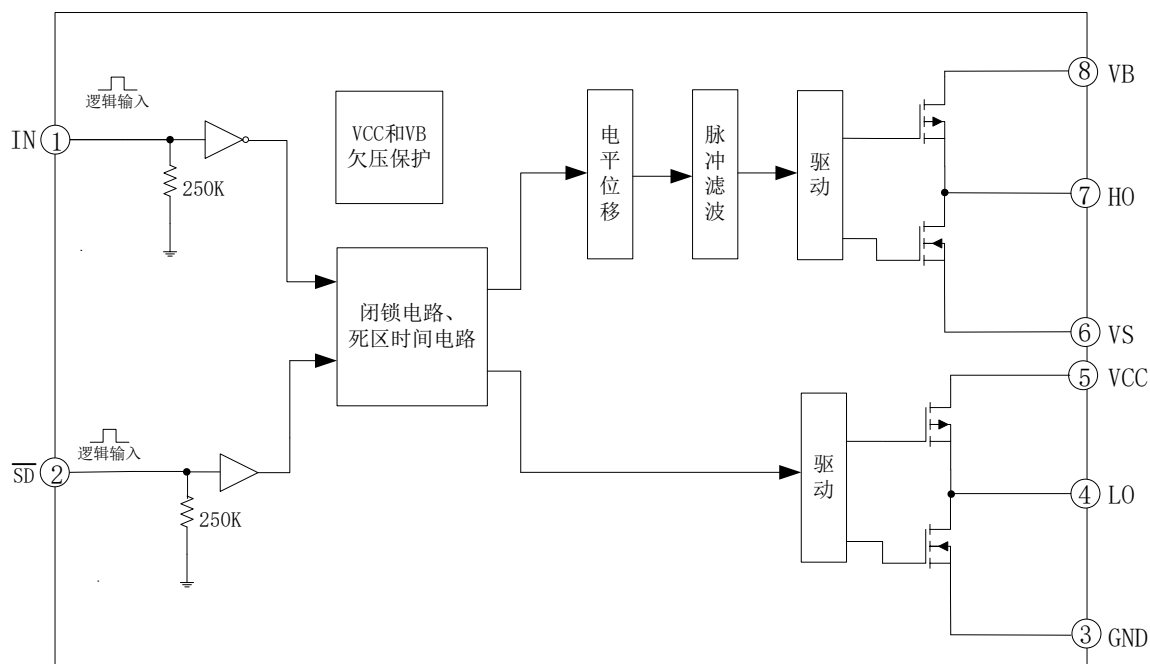


图 5-1. EG2184S 内部电路图

6. 典型应用电路

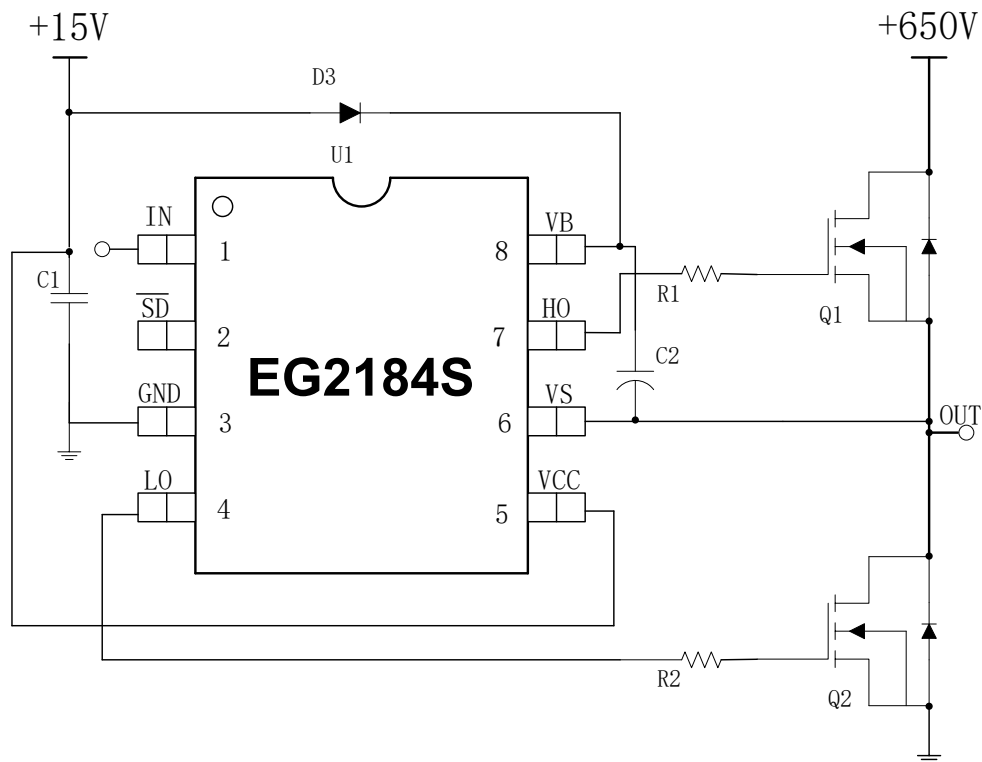


图 6-1. EG2184S 典型应用电路图

7. 电气特性

7.1 极限参数

无另外说明，在 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 条件下

符号	参数名称	测试条件	最小	最大	单位
自举高端 VB 电源	VB	-	-0.3	650	V
高端悬浮地端	VS	-	VB-20	VB+0.3	V
高端输出	HO	-	VS-0.3	VB+0.3	V
低端输出	LO	-	-0.3	VCC+0.3	V
电源	VCC	-	-0.3	20	V
信号输入电平	IN	-	-0.3	20	V
SD信号输入电平	SD	-	-0.3	20	V
TA	环境温度	-	-40	125	$^{\circ}\text{C}$
Tstr	储存温度	-	-55	150	$^{\circ}\text{C}$
TL	焊接温度	T=10S	-	300	$^{\circ}\text{C}$

注：超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏，在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性

7.2 典型参数

无另外说明，在 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ， $V_{CC}=15\text{V}$ ，负载电容 $C_L=10\text{nF}$ 条件下

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
电源	VCC	-	10	15	20	V
静态电流	Icc	输入悬空， Vcc=15V	200	300	400	μA
输入逻辑信号高电平	Vin(H)	所有输入控制信号	2.8	-	-	V
输入逻辑信号低电平	Vin(L)	所有输入控制信号	-0.3	0	1.3	V
输入逻辑信号高电平的电流	Iin(H)	Vin=5V	-	-	20	μA
输入逻辑信号低电平的电流	Iin(L)	Vin=0V	-10	-	-	μA
VCC 电源欠压关断特性						
Vcc 开启电压	Vcc(on)	-	8.0	9.0	9.8	V
Vcc 关断电压	Vcc (off)	-	7.7	8.7	9.7	V

VB 电源欠压关断特性						
VB 开启电压	VB(on)	-	8.0	9.0	9.8	V
VB 关断电压	VB (off)	-	7.7	8.7	9.7	V
低端输出 LO 开关时间特性						
开延时	Ton	见图 7-1	-	720		nS
关延时	Toff	见图 7-1	-	240		nS
上升时间	Tr	见图 7-1	-	20		nS
下降时间	Tf	见图 7-1	-	15		nS
高端输出 HO 开关时间特性						
开延时	Ton	见图 7-2	-	720		nS
关延时	Toff	见图 7-2	-	240		nS
上升时间	Tr	见图 7-2	-	20		nS
下降时间	Tf	见图 7-2	-	15		nS
死区时间特性						
死区时间	DT	见图 7-3, 无负载电容 CL=0		480		nS
IO 输出最大驱动能力						
IO 输出拉电流	IO+	Vo=0V, VIN=VIH PW≤10uS	-	2.5	-	A
IO 输出灌电流	IO-	Vo=12V, VIN=VIL PW≤10uS	-	2.5	-	A

7.3 开关时间特性

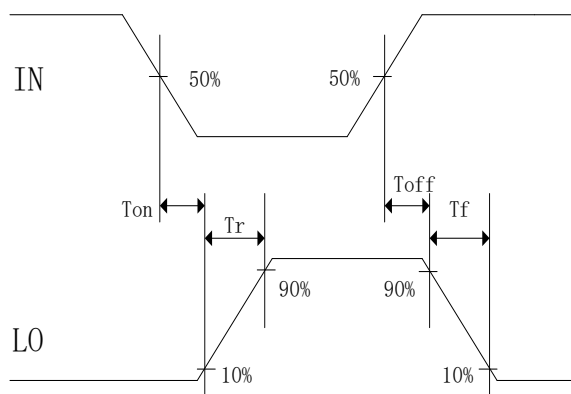


图 7-1. 低端输出 LO 开关时间波形图

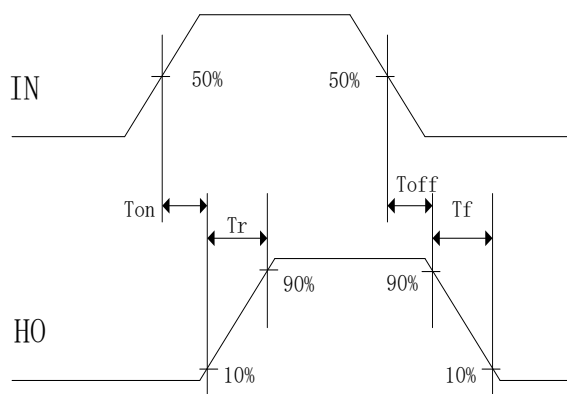


图 7-2. 高端输出 HO 开关时间波形图

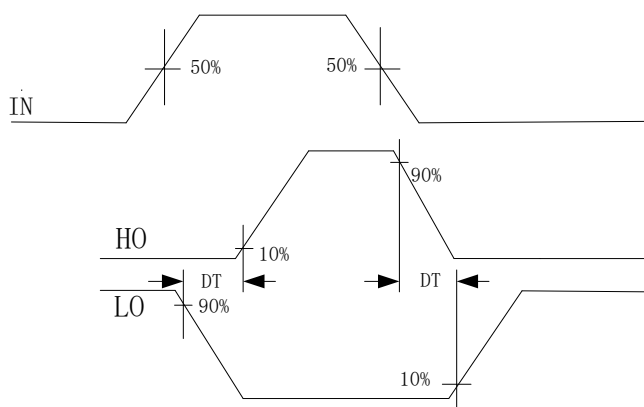


图 7-3. 死区时间波形图

8. 应用设计

8.1 VCC 端电源电容

VCC 电压滤波电容选择 0.1uF-1uF 高频瓷片电容，VCC 供电电压可选择 10-20V。

8.2 输入逻辑型号要求跟输出驱动器特性

EG2184S 主要功能有逻辑信号输入处理、死区时间控制、电平转换功能、悬浮自举电源结构和上下桥图腾柱式输出。逻辑信号输入端高电平阈值为 2.8V 以上，低电平阈值为 1.3V 以下，要求逻辑信号的输出电流小，可以使 MCU 输出逻辑信号直接连接到 EG2184S 的输入通道上。

高端上桥臂和低端下桥臂输出驱动器的最大灌入可达 2.5A 和最大输出电流可达 2.5A，高端上桥臂通道可以承受 650V 的电压，输入逻辑信号与输出控制信号之间的传导延时小，低端输出开通传导延时为 720nS、关断传导延时为 240nS，高端输出开通传导延时为 720nS、关断传导延时为 240nS。低端输出开通的上升时间为 40nS、关断的下降时间为 20nS，高端输出开通的上升时间为 40nS、关断的下降时间为 20nS。

输入信号和输出信号逻辑功能图如图 8-2:

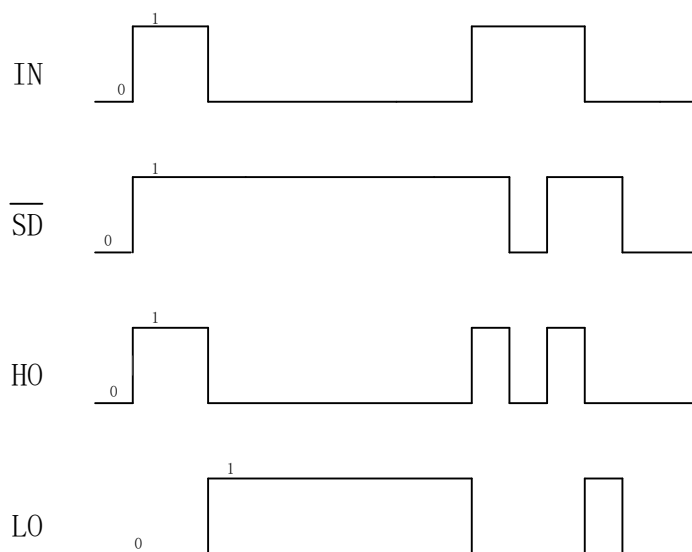


图8-2. 输入信号和输出信号逻辑功能图

输入信号和输出信号逻辑真值表:

输入		输出	
输入、输出逻辑			
IN	$\overline{SD}$	HO	LO
0	0	0	0
1	0	0	0
0	1	0	1
1	1	1	0

从真值表可知, 在输入逻辑信号 $\overline{SD}$ 为“0”时, 不管 IN 为“1”或者“0”情况下, 驱动器控制输出 HO、LO 同时为“0”, 上、下功率管同时关断; 当输入逻辑信号 $\overline{SD}$ 为“1”、IN 为“0”时, HO 输出为“0”, LO 输出为“1”; 当输入逻辑信号 $\overline{SD}$ 为“1”、IN 为“1”时, HO 输出为“1”, LO 输出为“0”。

8.3 自举电路

EG2184S 采用自举悬浮驱动电源结构大大简化了驱动电源设计，只用一路电源电压 VCC 即可完成高端 N 沟道 MOS 管和低端 N 沟道 MOS 管两个功率开关器件的驱动，给实际应用带来极大的方便。EG2184S 可以使用外接一个自举二极管如图 8-3 和一个自举电容自动完成自举升压功能，假定在下管开通、上管关断期间 VC 自举电容已充到足够的电压（ $VC=VCC$ ），当 HO 输出高电平时上管开通、下管关断时，VC 自举电容上的电压将等效一个电压源作为内部驱动器 VB 和 VS 的电源，完成高端 N 沟道 MOS 管的驱动。

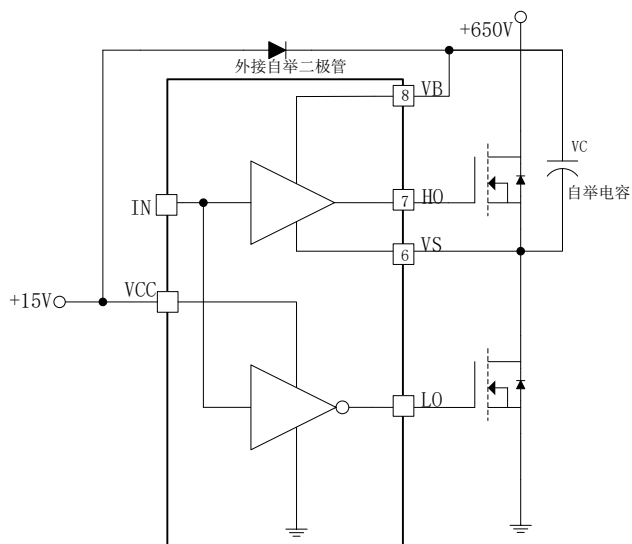


图 8-3. EG2184S 自举电路结构

9. 封装尺寸

9.1 SOP8 封装尺寸

